

ROLETY NAKŁADANE RN

RN 170, 180, 215, 225



OCHRONA I ESTETYKA

System rolet nakładanych Drutex umożliwia zabudowę skrzynki od wewnątrz i z zewnątrz, dzięki czemu widoczna staje się tylko prowadnica, aluminiowy pancerz i dolna pokrywa rewizyjna, co stanowi wyraz nowoczesnego budownictwa i odpowiada aktualnym trendom w zakresie designu.

Rolety nakładane Drutex są wynikiem pracy własnego działu badań i rozwoju. Zastosowano w nich szereg innowacyjnych rozwiązań zapewniających nie tylko komfort użytkowania, ale także doskonałe parametry w zakresie energooszczędności. **Roleta może zostać wyposażona w napęd elektryczny z detekcją**, co wpływa na poziom bezpieczeństwa jej użytkowania. Sterowanie odbywać się może m. in. za pomocą smartfona.

LAMELE ALUMINIOWE

wypełnione pianką
poliuretanową

WYSOKOŚĆ


170 mm lub 180 mm oraz
215 mm lub 225 mm
(w zależności od systemu okiennego)

SKRZYNKA

bok skrzynki w kształcie
prostokąta z rewizją

KONSOLA

stalowa

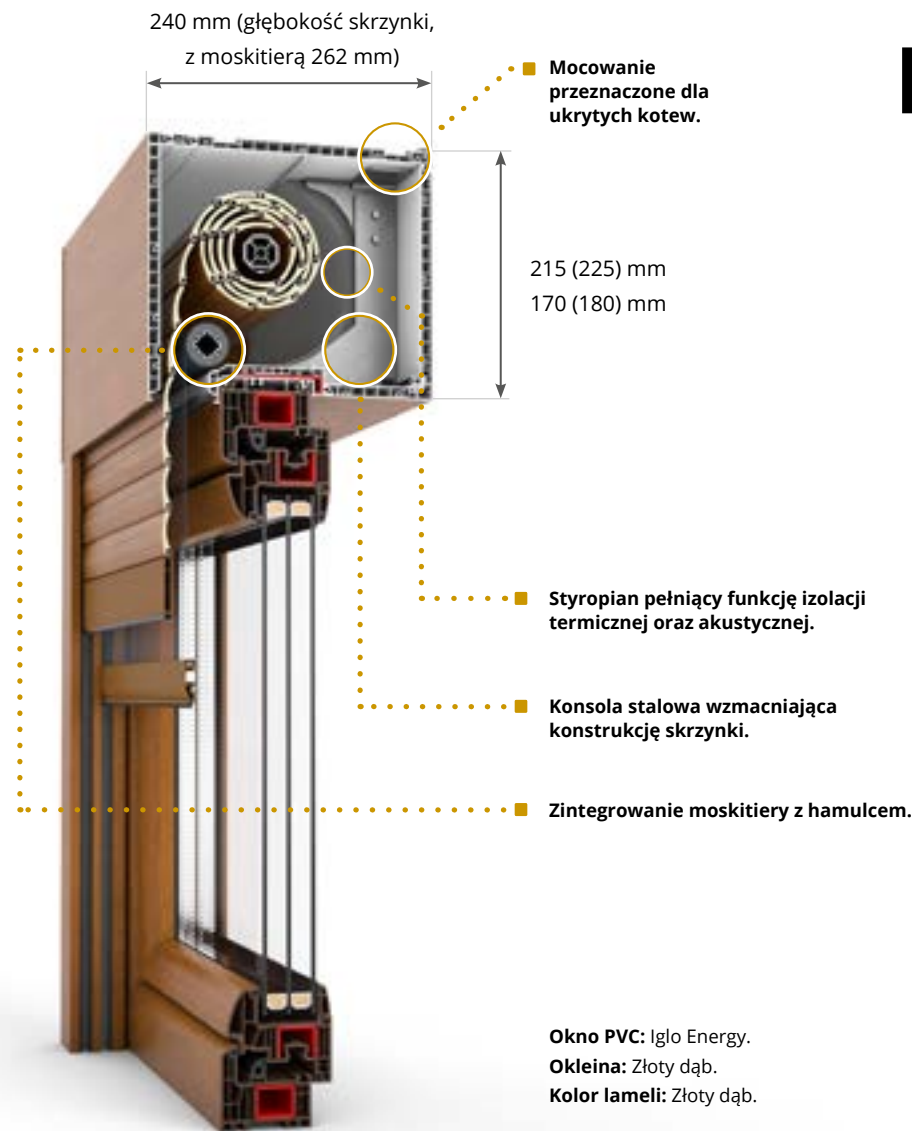


Okno PVC: Iglo Energy.
Okleina: Złoty dąb.
Kolor lameli: Złoty dąb.


SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PROWADNICE


Szeroki wybór rodzajów i kolorów prowadnic pozwala dobrać optymalne rozwiązanie pod preferencje Klienta.

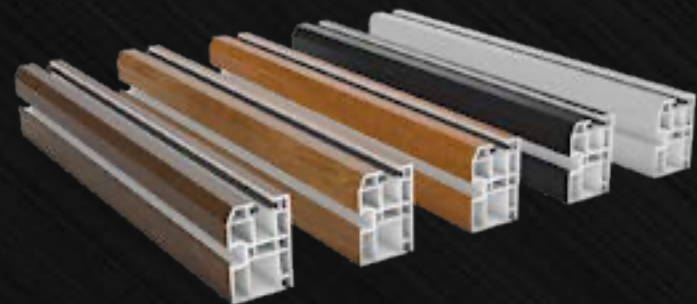

Skrzynka
z rewizją od czoła.




**Prowadnica (PVC)
dwustronna MINI.**
R0002




**Prowadnica (PVC)
jednostronna + MKT*.**
R0003


*Moskitiera.



**Prowadnica (PVC)
jednostronna MINI.**
R0001



**Prowadnica (PVC)
dwustronna MAXI.**
011309029



**Prowadnica (PVC)
dwustronna + MKT*.**
R0004




- **Konsola stalowa w roletach Drutex** pozwala uzyskać optymalną sztywność konstrukcji.
- **Adapter rolety – autorski projekt dla systemu Iglo 5, Iglo Light, Iglo Energy** wyposażony jest w uszczelnienie, gwarantujące optymalną szczelność i pozwalające na uzyskiwanie doskonałych parametrów w zakresie izolacyjności cieplnej oraz przepuszczalności powietrza.
- **Specjalnie zaprojektowane wzmocnienie** zapewnia optymalną sztywność systemu oraz odporność na wiatr.
- **Lamele o wysokości 37 mm, 42 mm i 55 mm** dostępne są w różnych wariantach kolorystycznych, umożliwiających pełną aranżację projektu. W zależności od montowanego okna i zastosowanego adaptera wysokość skrzynki wynosi 215 mm dla systemów Iglo 5 i Iglo Energy oraz 225 mm dla wszystkich pozostałych systemów Drutex. Rozmiary 170 mm i 180 mm stosowane są w systemach okiennych o mniejszych gabarytach.
- **Roleta została zaprojektowana w taki sposób**, by montaż moskitiery był możliwy od zewnątrz i od wewnątrz pancerza.
- **Dostęp do skrzynki**, w celu prac serwisowych, możliwy jest po otwarciu rewizji zamieszczonej od dołu lub od czoła.

Możliwość zastosowania nośnika tynku i listwy podtynkowej w celu integracji z fasadą budynku.

Listwa końcowa z ukrytym stoperem.

ROLETY NAKŁADANE RS

ROLETY ZE SKRZYNKĄ STYROPIANOWĄ

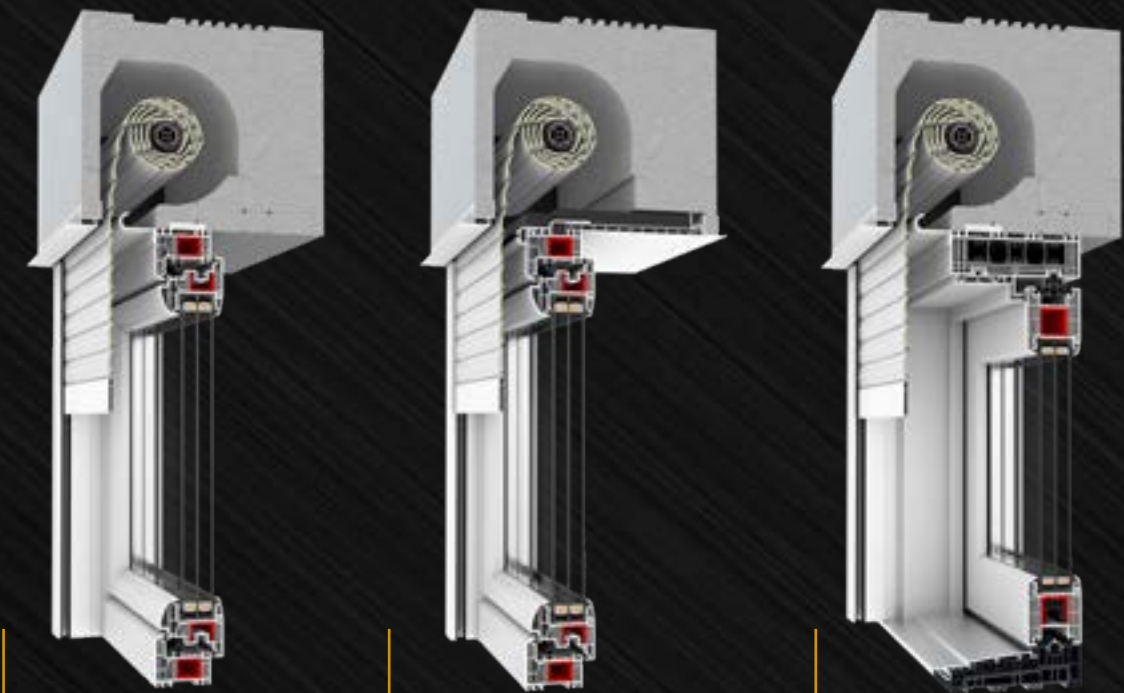

Z rewizją od zewnątrz.

Z rewizją od wewnątrz.

Pod system HS
z rewizją od zewnątrz.



BEZPIECZEŃSTWO I OSZCZĘDNOŚĆ

Dzięki temu, że system już w standardzie posiada listwy podtynkowe, skrzynki przygotowane są do bezpośredniego tynkowania. Stosowane przez nas konsole umożliwiają montaż na stolarce o większych gabarytach, z zachowaniem wysokiej sztywności całej konstrukcji.

Bezpieczeństwo:

- możliwość uzyskania klasy odporności na włamanie RC2
- możliwość połączenia z zewnętrznymi systemami alarmowymi.



Produkt umożliwia także dopasowanie głębokości skrzynki do głębokości muru. W ofercie znajdują się skrzynki o wymiarach 260 mm, 300 mm, 365 mm i 425 mm.

JESZCZE LEPSZA IZOLACJA

Znakomite parametry izolacji termicznej i akustycznej zapewniają wysoki komfort użytkowania. Sama skrzynka już w standardzie zapewnia wyciszenie na poziomie aż do 49/47 dB. Rolety mają również znaczący wpływ na ograniczenie strat ciepła budynku.


Rewizja od wewnątrz

Wielkość skrzynki	Izolacyjność termiczna U	Izolacyjność akustyczna dB
260/275 mm	0,79	45/45
300/308 mm	0,67	45/44
365/308 mm	0,57	45/44
425/308 mm	0,54	-


Rewizja od zewnątrz

Wielkość skrzynki	Izolacyjność termiczna U	Izolacyjność akustyczna dB
260/243 mm	0,65	48/47
300/308 mm	0,46	49/47
365/308 mm	0,37	49/47
425/308 mm	0,34	47/46


Rodzaje skrzynek

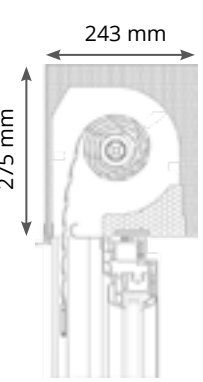


Skrzynka 260 mm
pod klinkier.

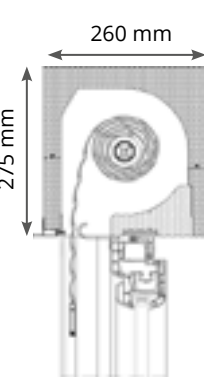


Skrzynka 260 mm.

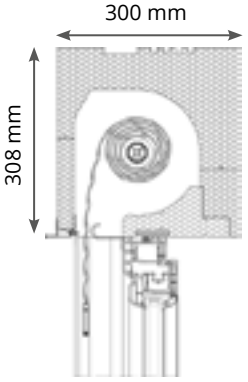

Skrzynka 300 mm.

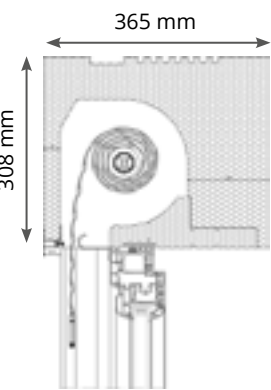

Skrzynka 365 mm.

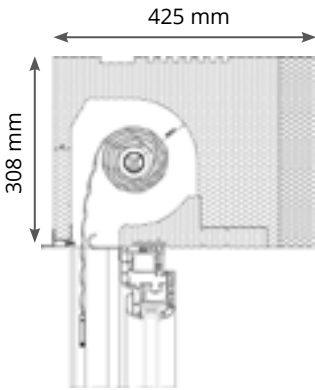


Skrzynka 425 mm.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA


PROWADNICE




**Prowadnica (PVC) jednostronna
- RS rewizja od wewnątrz.**
MKM928(7)




**Prowadnica (PVC) jednostronna -
RS rewizja od zewnątrz.**
MK933 + MK9760




**Prowadnica (PVC) podziałowa - RS
rewizja od zewnątrz.**
MK933 + MK9730



**Prowadnica (PVC) jednostronna +
MKT* - RS rewizja od wewnątrz.**
MK8110



**Prowadnica (PVC) jednostronna
+ MKT* - RS rewizja od zewnątrz.**
MK8120 + MK9760




**Prowadnica (PVC) podziałowa +
MKT* - RS rewizja od zewnątrz.**
MK8120 + MK9730



**Prowadnica (PVC) podziałowa -
RS rewizja od wewnątrz.**
MK939

*Moskitiera.

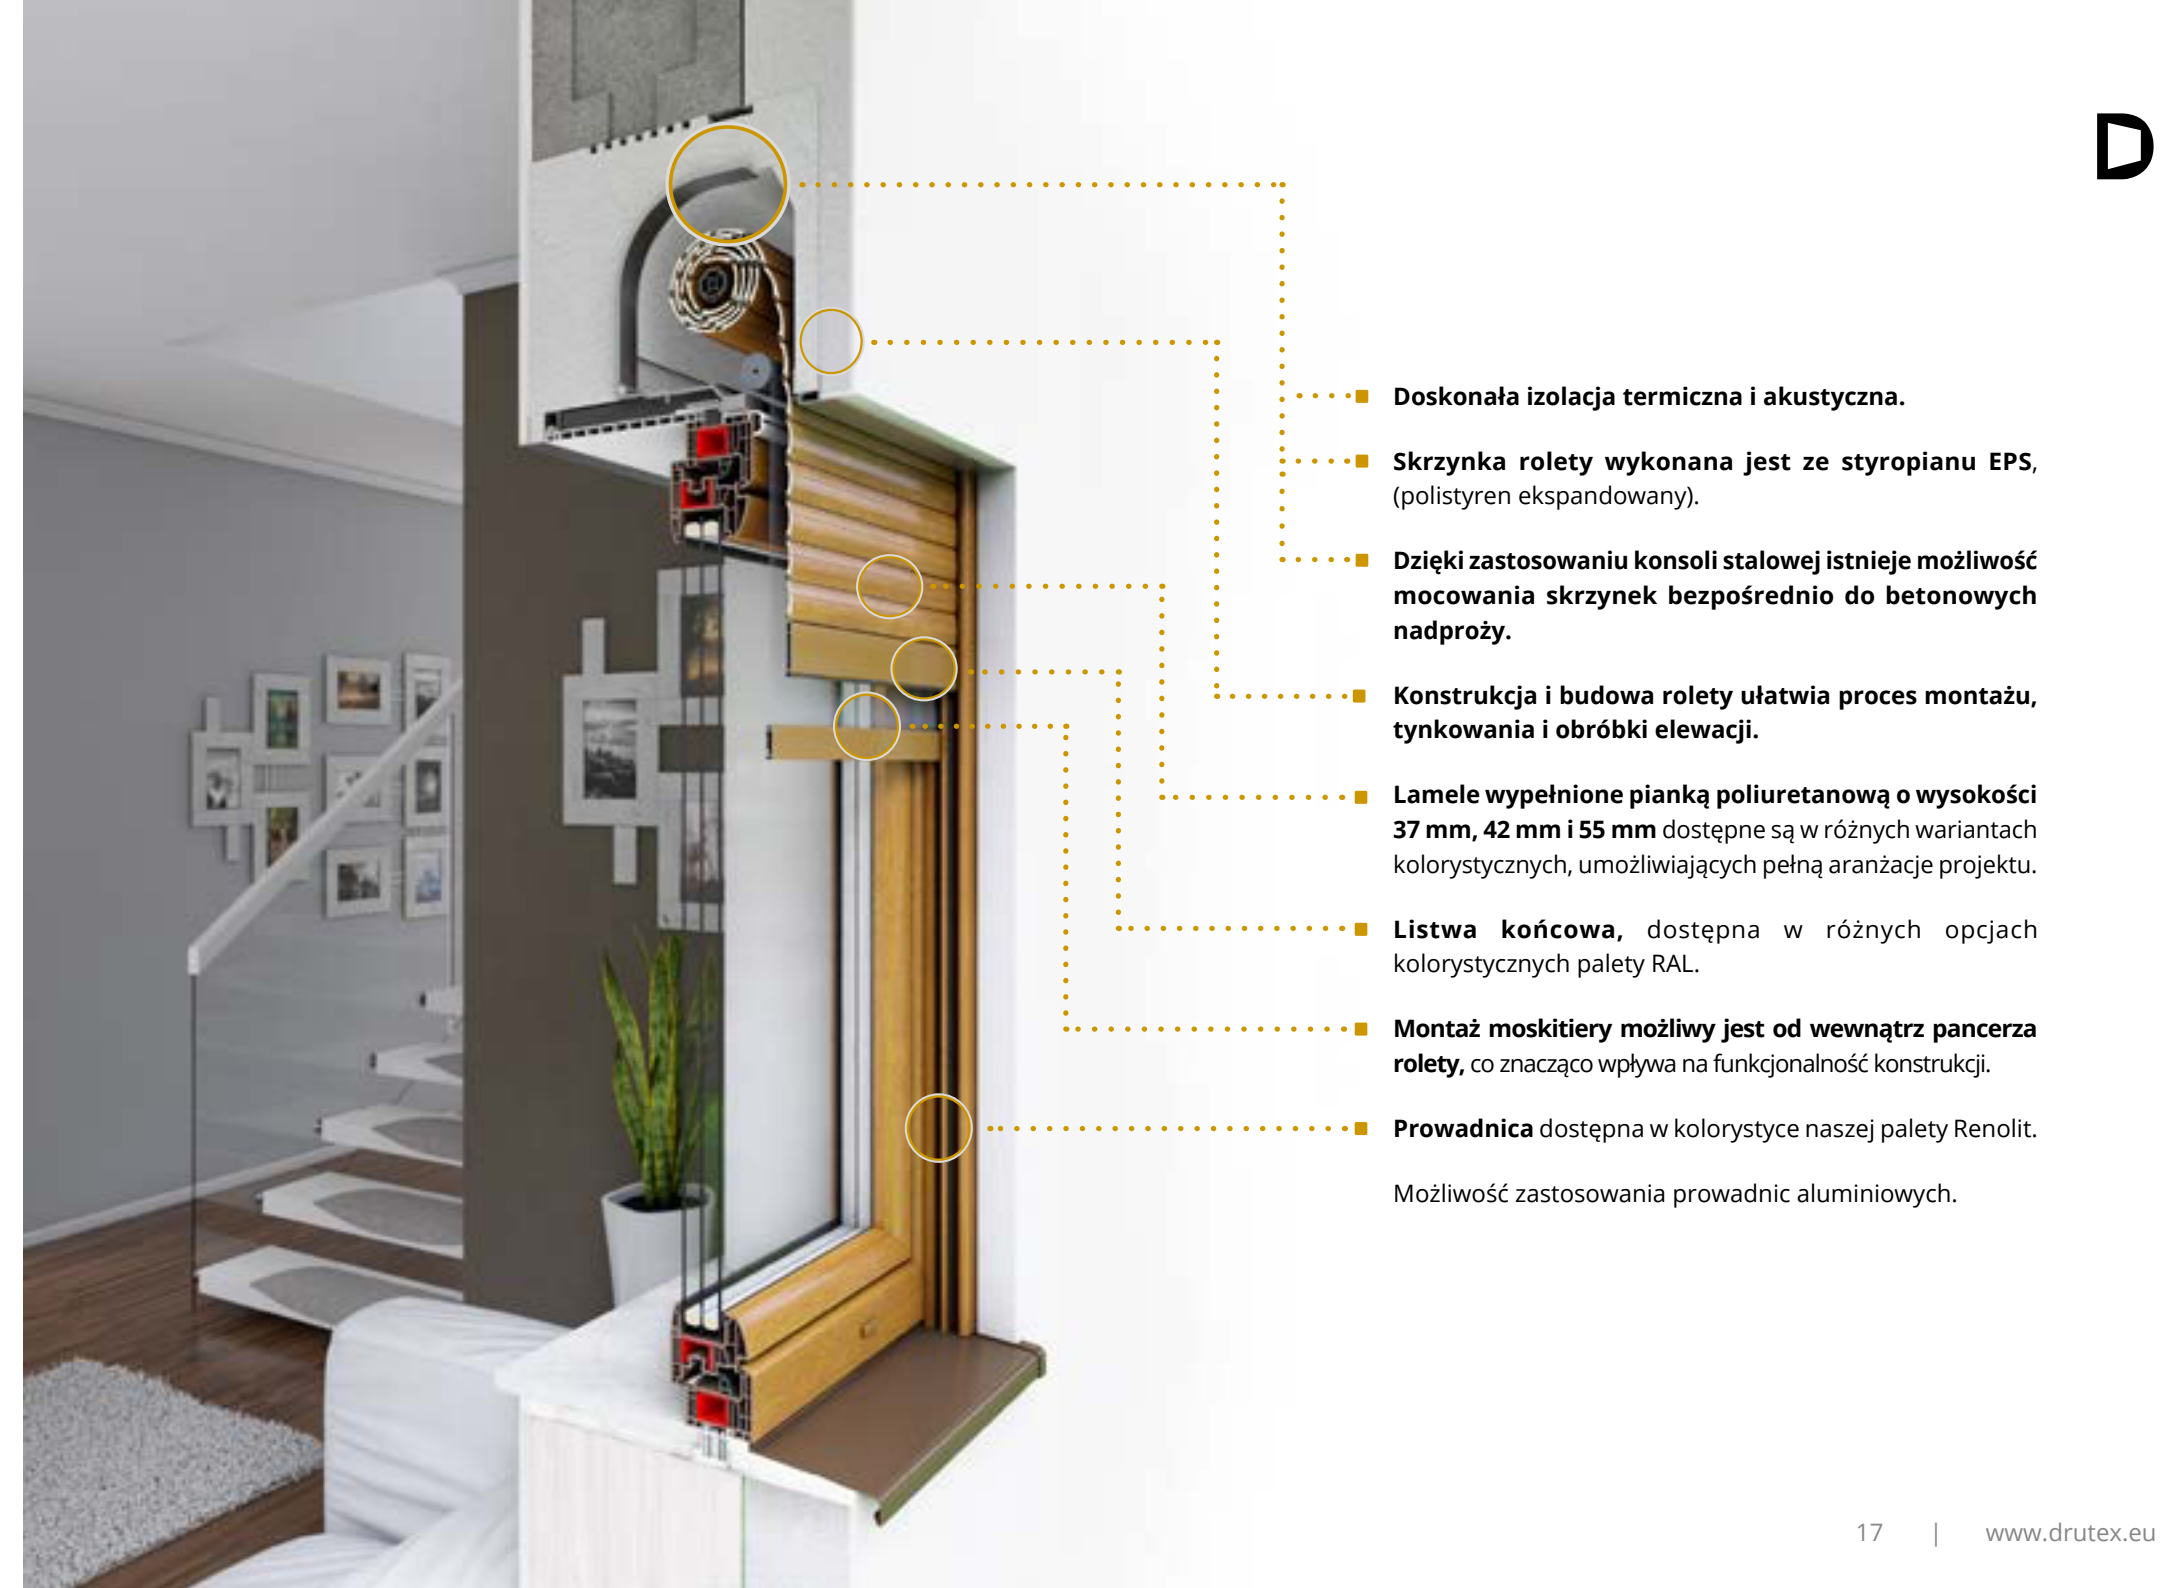


- **Doskonała izolacja termiczna i akustyczna.**
 - **Skrzynka rolety wykonana jest ze styropianu EPS,** (polistyren ekspandowany).
 - **Dzięki zastosowaniu konsoli stalowej istnieje możliwość mocowania skrzynek bezpośrednio do betonowych nadproży.**
 - **Konstrukcja i budowa rolety ułatwia proces montażu, tynkowania i obróbki elewacji.**
 - **Lamele wypełnione pianką poliuretanową o wysokości 37 mm, 42 mm i 55 mm** dostępne są w różnych wariantach kolorystycznych, umożliwiających pełną aranżację projektu.
 - **Listwa końcowa,** dostępna w różnych opcjach kolorystycznych palety RAL.
 - **Montaż moskitiery możliwy jest od wewnątrz pancerza rolety,** co znacząco wpływa na funkcjonalność konstrukcji.
 - **Prowadnica** dostępna w kolorystyce naszej palety Renolit.
- Możliwość zastosowania prowadnic aluminiowych.

KOLORYSTKA ROLET


STANDARDOWA

Lamele wypełnione pianką poliuretanową o szerokości 37 mm, 42 mm i 55 mm dostępne są w różnych wariantach kolorystycznych.


KOLORYSTYKA PANCERZY

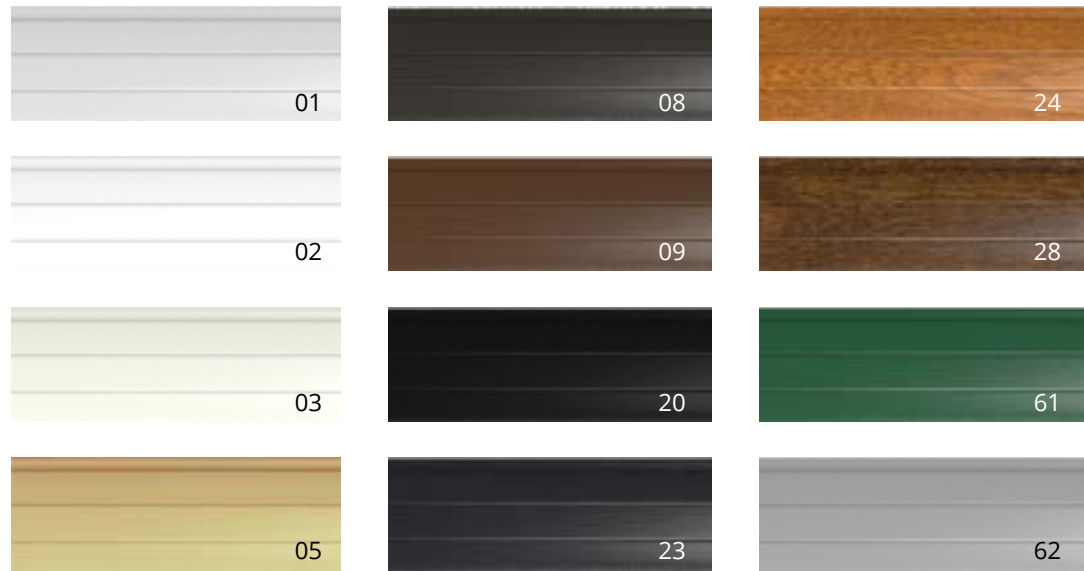

DOSTĘPNE KOLORY DLA POSZCZEGÓLNYCH WYSOKOŚCI LAMELI



01 Srebrny
02 Biały
03 Szary
05 Beżowy
08 Brąz ciemny
09 Brązowy
20 Czarny
23 Antracyt
24 Złoty dąb
28 Orzech
61 Zieleń mchu
62 Szare aluminium



01 Srebrny
02 Biały
03 Szary
08 Brąz ciemny
20 Czarny
23 Antracyt




02 Biały
03 Szary
08 Brąz ciemny
23 Antracyt

OPCJONALNA

KOLORYSTYKA PROWADNIC DLA ROLET RS

KOLORYSTYKA PROWADNIC I SKRZYNEK DLA ROLET RN

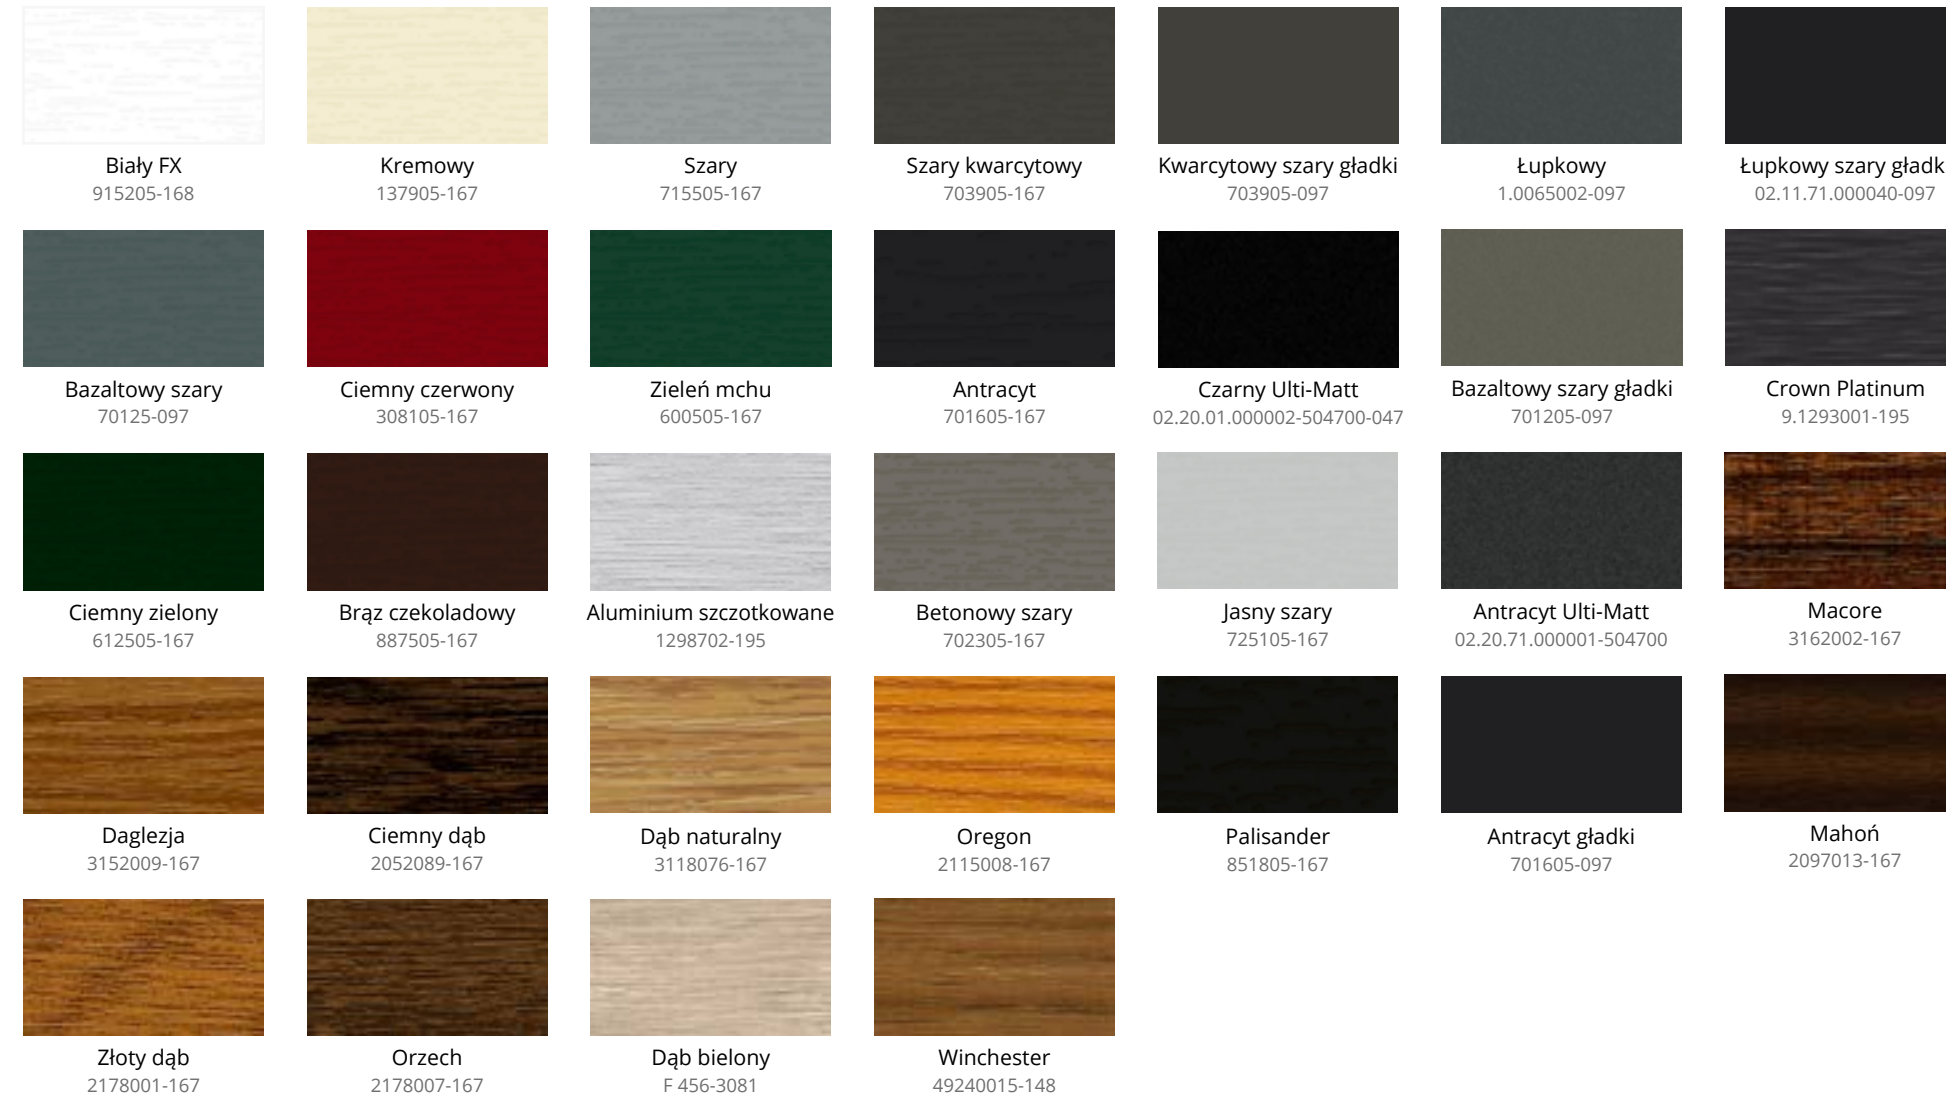

* Aktualna lista kolorów dostępna na www.drutex.eu i u dealera.

WYPOSAŻENIE

SYSTEM ROLET NAKŁADANYCH
ZE SKRZYNKĄ PVC

Listwy końcowe



Listwa końcowa pancerza.



Listwa końcowa moskitiery.


Adapter



Adapter uniwersalny w standardzie.



Adapter Iglo Energy.

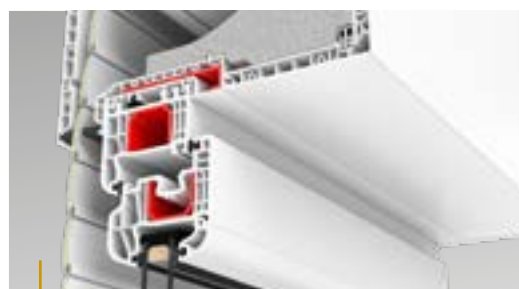

Adapter Iglo 5.

Opcje

Innowacyjne elementy budowy rolety Drutex związane z obecnością adaptera oraz konsoli wzmacniającej wyróżniają system od konstrukcji innych producentów, gwarantując wyjątkową szczelność i trwałość rolety.

Przełączniki



PK1 - przełącznik podstawowy.



PKLU - przełącznik kluczykowy.



Nadajnik ścienny SMOOVE.

Piloty



Pilot Situo 5 io Pure II 5-kanalowy.



Pilot Situo 1 io Pure II 1-kanalowy.



Pilot SOMFY Situo 5 Var IO Pure II 5-kanalowy.



Pilot SOMFY Situo 1 Var IO Pure II 1-kanalowy.



Dedykowany pilot Drutex.

Zwijacze i korby



Ręczny zwijacz taśmy - 14 mm (maksymalne obciążenie do 11 kg).



PKR przekładnia z korbą rozłączną (maksymalne obciążenie do 20 kg).



PKS przekładnia z korbą stałą (maksymalne obciążenie do 20 kg).

Konsola



Konsola stabilizująca od szerokości 1800 mm w standardzie.



W standardzie dla napędu elektrycznego montowany jest wieszak WB (tzw. wieszakoblokada), który zabezpiecza przed podniesieniem pancerza.