

# ROLETY ADAPTACYJNE RA SYSTEM ROLET ALUMINIOWYCH



## ROLETA PODTYNKOWA 90°

**Wymiary:** 137x137 mm, 165x165 mm lub 180x180 mm (szerokość i wysokość skrzynki). Roleta podtynkowa posiada rewizję zewnętrzną. Dzięki nośnikom tynku (opcja dodatkowa), nadaje się do bezpośredniego otynkowania. Może być montowana w izolacji zewnętrznej budynku.



## ROLETA OWALNA

**Wymiary:** 139x145 mm, 167x171 mm, 182x190 mm (szerokość i wysokość skrzynki). Dzięki swojemu kształtowi stanowi ciekawy element dekoracyjny budynku.



## ROLETA 45°

**Wymiary:** 137x137 mm, 165x165 mm oraz 180x180 mm (szerokość i wysokość skrzynki). System wykonany z blachy giętej. Poprzez zastosowane zagięcia pod kątem 45° charakteryzuje się wysoką sztywnością konstrukcji. Łatwy dostęp rewizyjny pozwala na wykonanie wszelkich prac serwisowych bez demontażu rolety.



System aluminiowych rolet zewnętrznych przeznaczony jest do stosowania w budynkach już istniejących lub w trakcie budowy. Roleta w całości wykonana jest z aluminium, dostępna w wybranych odcieniach barw palety RAL i drewnopodobnych. Jej stabilna konstrukcja zapewniona jest dzięki wysokiej jakości materiałom i przemysłanej budowie będącej wynikiem pracy własnego działu badań i rozwoju, co pozwala na dopasowanie do każdego stylu architektonicznego. Blacha stanowiąca pokrywę konsoli poddana jest unikalnemu systemowi kilkukrotnych gięć, co wpływa na zwiększenie jej wytrzymałości.

## LAMELE ALUMINIOWE


wypełnione pianką  
poliuretanową

## WYSOKOŚĆ

137 mm, 165 mm lub 180 mm  
(w zależności od systemu)

## SKRZYNKA



z rewizją od zewnątrz

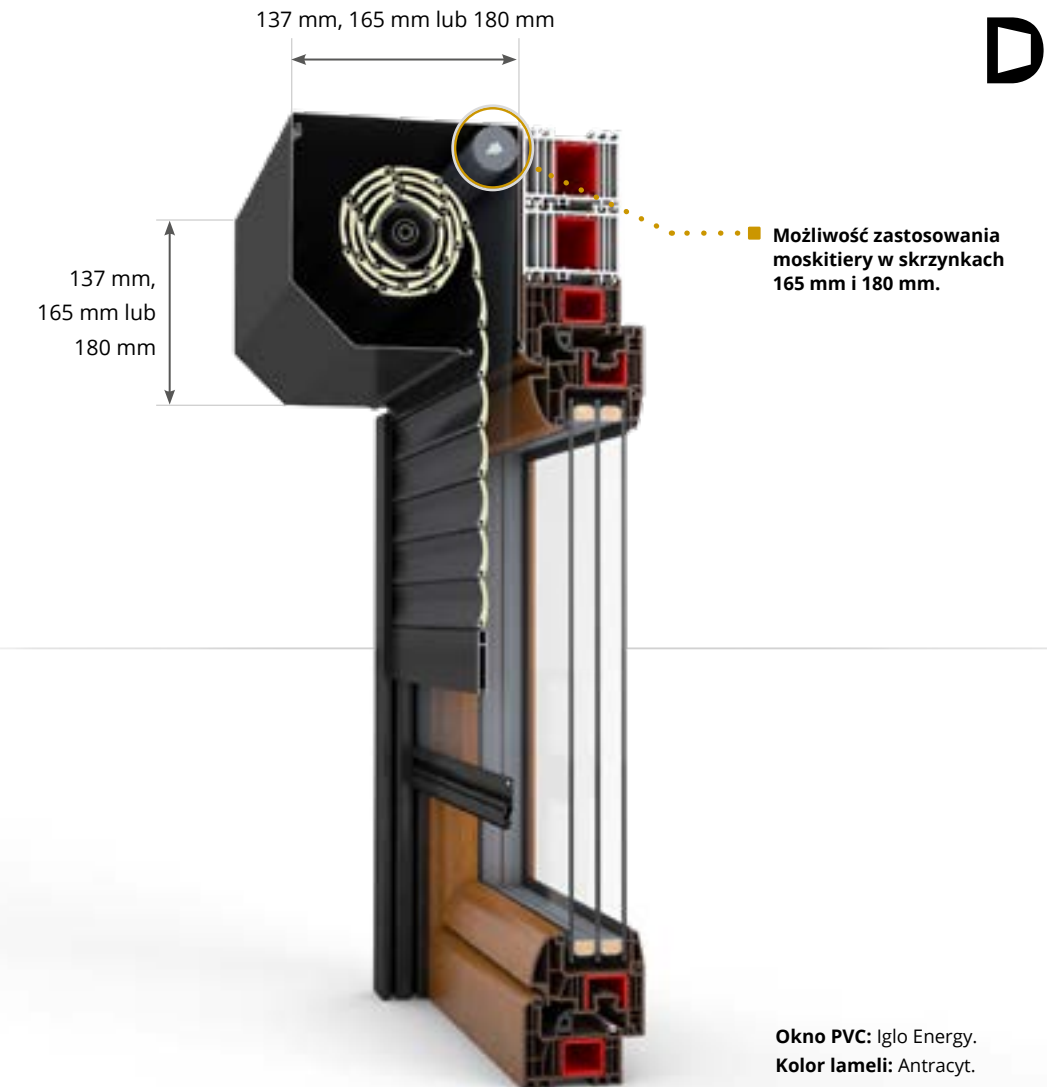


# SPECYFIKACJA TECHNICZNA

## PROWADNICE


Dostępność różnych wariantów systemowych i kolorystycznych pozwala dobrać optymalne rozwiązanie pod preferencje Klienta.

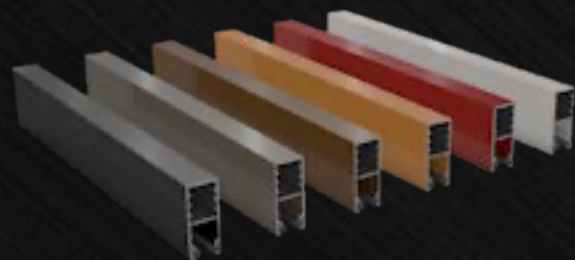


**Prowadnica jednostronna**  
(dla lameli H37 i H42).  
87857



**Prowadnica jednostronna**  
z moskitierą (dla lameli H37 i H42).  
87859

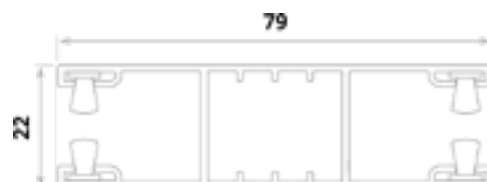

**Prowadnica dwustronna**  
(dla lameli H37 i H42).  
87858

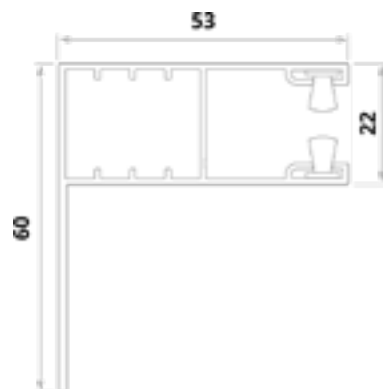

**Prowadnica kątowna**  
(dla lameli H37 i H42).  
87856



**Prowadnica jednostronna**  
(dla lameli H55).  
PP6600



■ **Skrzynka rolety** dzięki bogatej kolorystyce może stanowić element dekoracyjny obiektu.

■ **Dostęp do skrzynki** w przypadku rolety 45° i rolety owalnej - od czoła, natomiast w przypadku rolety podtynkowej - od dołu.

■ **Skrzynka i prowadnica** dostępna w bogatej kolorystyce całej palety RAL, dzięki czemu rolety wyróżniają się estetyką i nowoczesnym wyglądem.

■ **Pancerz** jest zbudowany z aluminiowych profili, wypełnionych pianką poliuretanową, zwijanych do skrzynki umieszczonej na ścianie lub w ościeży okna.

■ **Listwa końcowa z ukrytym stoperem** dostępna w wybranych opcjach kolorystycznych wg palety RAL, co pozwala na zachowanie spójności z elewacją i wpływa na elegancję konstrukcji.

Istnieje możliwość wykonania **moskitiery zintegrowanej z roletą**.

Skrzynki i prowadnice dostępne w paletcie kolorów RAL\*.



\* Aktualna lista kolorów dostępna na [www.drutex.eu](http://www.drutex.eu) i u dealera.

Kolory RAL niedostępne (aktualna lista u dealera):


1035 | 1036 | 2013 | 3032 | 3033 | 4011 | 4012 | 5025 | 5026 | 6035  
6036 | 7048 | 8029 | 9022 | 9023 | 1026 | 2005 | 2007 | 3024 | 3026  
6038.

# KOLORYSTKA ROLET


## STANDARDOWA

Lamele wypełnione pianką poliuretanową o szerokości 37 mm, 42 mm i 55 mm dostępne są w różnych wariantach kolorystycznych.


## KOLORYSTYKA PANCERZY

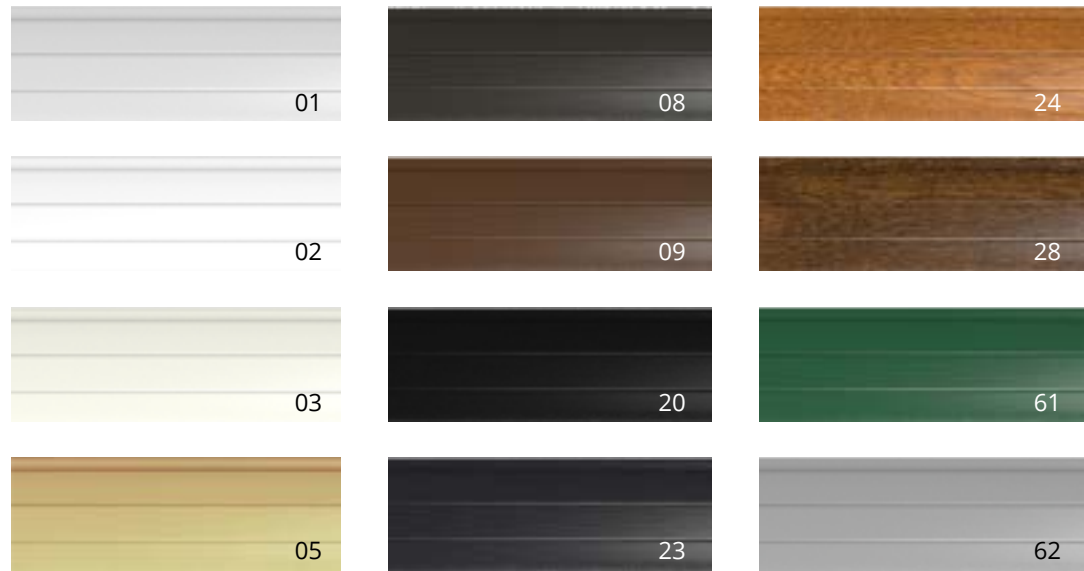

## DOSTĘPNE KOLORY DLA POSZCZEGÓLNYCH WYSOKOŚCI LAMELI



01 Srebrny  
02 Biały  
03 Szary  
05 Beżowy  
08 Brąz ciemny  
09 Brązowy  
20 Czarny  
23 Antracyt  
24 Złoty dąb  
28 Orzech  
61 Zieleń mchu  
62 Szare aluminium



01 Srebrny  
02 Biały  
03 Szary  
08 Brąz ciemny  
20 Czarny  
23 Antracyt




02 Biały  
03 Szary  
08 Brąz ciemny  
23 Antracyt

## OPCJONALNA

KOLORYSTYKA PROWADNIC DLA ROLET RS

KOLORYSTYKA PROWADNIC I SKRZYNEK DLA ROLET RN

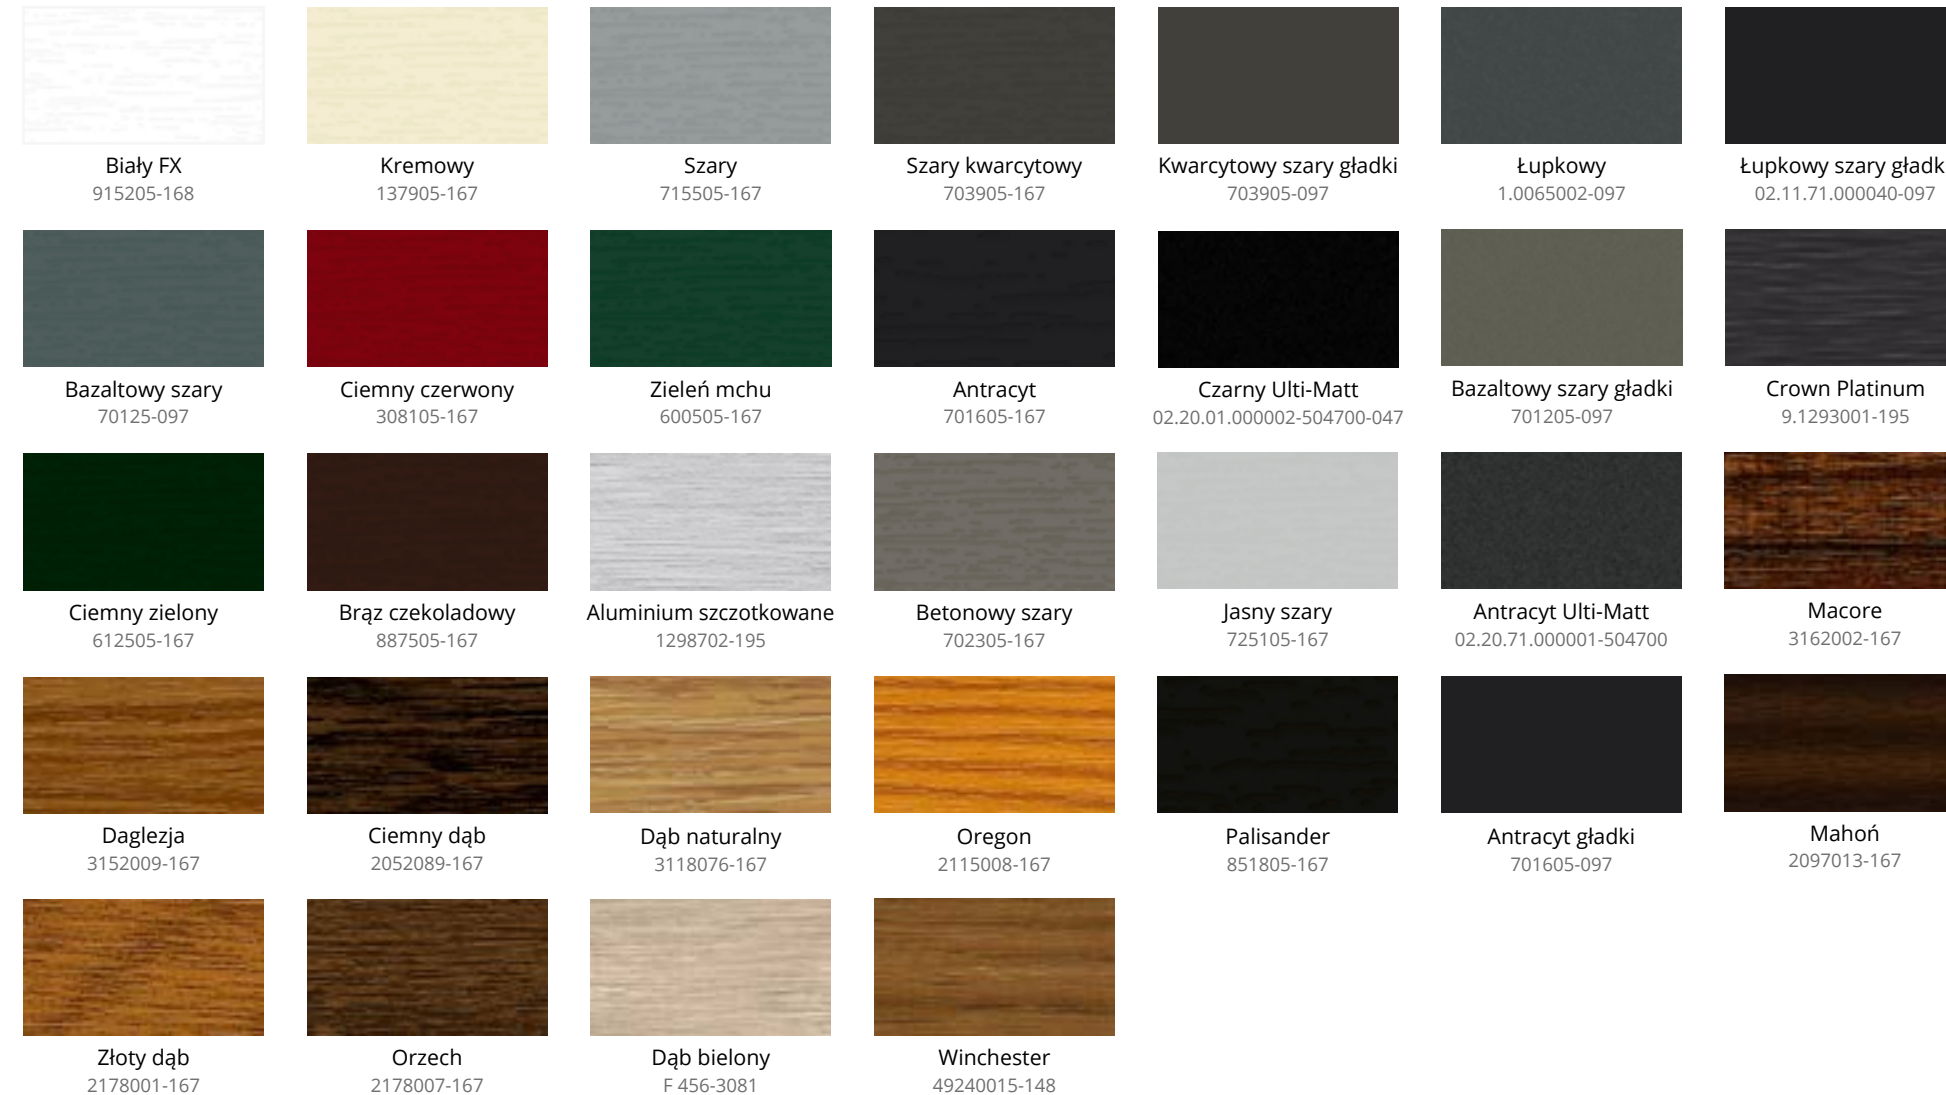

\* Aktualna lista kolorów dostępna na [www.drutex.eu](http://www.drutex.eu) i u dealera.

# WYPOSAŻENIE

SYSTEM ROLET NAKŁADANYCH  
ZE SKRZYNKĄ PVC

## Listwy końcowe



Listwa końcowa pancerza.



Listwa końcowa moskitiery.

## Adapter



Adapter uniwersalny w standardzie.



Adapter Iglo Energy.



Adapter Iglo 5.

## Opcje

Innowacyjne elementy budowy rolety Drutex związane z obecnością adaptera oraz konsoli wzmacniającej wyróżniają system od konstrukcji innych producentów, gwarantując wyjątkową szczelność i trwałość rolety.

## Przełączniki



PK1 - przełącznik podstawowy.



PKLU - przełącznik kluczykowy.



Nadajnik ścienny SMOOVE.

## Piloty



Pilot Situo 5 io Pure II 5-kanalowy.



Pilot Situo 1 io Pure II 1-kanalowy.



Pilot SOMFY Situo 5 Var IO Pure II 5-kanalowy.



Pilot SOMFY Situo 1 Var IO Pure II 1-kanalowy.



Dedykowany pilot Drutex.

## Zwijacze i korby



Ręczny zwijacz taśmy - 14 mm (maksymalne obciążenie do 11 kg).



PKR przekładnia z korbą rozłączną (maksymalne obciążenie do 20 kg).



PKS przekładnia z korbą stałą (maksymalne obciążenie do 20 kg).

## Konsola



Konsola stabilizująca od szerokości 1800 mm w standardzie.



W standardzie dla napędu elektrycznego montowany jest wieszak WB (tzw. wieszakoblokada), który zabezpiecza przed podniesieniem pancerza.